


Калькулятор CASIO.

SL-210L / 220L / 240L

Инструкция по эксплуатации

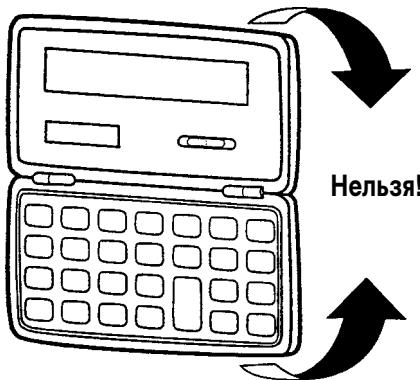

ВНИМАНИЕ: Не роняйте устройство. Открывая калькулятор, не открывайте слишком сильно его панели, как указано выше. Ни в коем случае не пытайтесь разобрать устройство.

1/ ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО

- * На рисунках в этой инструкции представлен модуль SL-240L.

■ Функции основных клавиш

- []** Клавиша прибавления к содержимому памяти
- []** Клавиша вычитания из содержимого памяти
- []** Клавиша вызова из памяти / очистки памяти
- []** Клавиша общей суммы

Выполняет вызов значения, хранящегося (накопленного) в регистре памяти общей суммы.



Переключатель системы округления

Назначает систему округления.

«F» [Плавающая десятичная запятая]: система округления с использованием плавающей десятичной запятой. Значение выводится на экран дисплея без округления.

«CUT» [Отбрасывание]: в результатах отбрасываются все цифры правее двух знаков после десятичной запятой.

5/4: результаты округляются до двух знаков после десятичной запятой (если справа цифры 0, 1, 2, 3, 4 - результат просто обрезается, если 5, 6, 7, 8, 9 - результат округляется в большую сторону).

- Другие клавишиные операции описаны в разделе «Примеры расчетов».

■ Дисплей

- «'» : Трехразрядный разделитель (апостроф)
- «GT» : Индикатор регистра памяти общей суммы
- «M» : Индикатор регистра независимой памяти
- «E» : Индикатор ошибки
- «-» : Индикатор отрицательной величины
- «K» : Индикатор расчетов с использованием константы
- []** : Индикаторы арифметических операций

2/ ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК ПРИ ВВОДЕ

- Для того, чтобы целиком стереть только что введенное вами значение, нажмите **C**.
- Для того, чтобы последовательно, цифра за цифрой, сдвигать представленное на экране дисплея значение, нажмите кнопку **[]** до тех пор, пока не достигнете цифры, с которой вы хотите выполнить повторный ввод.
- Если вы нажали не ту клавишу арифметической операции (**[+]**, **[-]**, **[]**, **[]**), то, прежде чем ввести следующее значение, просто нажмите нужную клавишу арифметической операции.

■ Очистка экрана дисплея и памяти калькулятора

- Для того, чтобы очистить экран дисплея калькулятора и память (кроме регистра независимой памяти), нажмите клавишу **[]**.
- Для того, чтобы очистить только регистр независимой памяти, дважды нажмите клавишу **[]**.

■ Индикатор ошибки

Если на экране дисплея появится индикатор ошибки «E», нажмите клавишу **C**, чтобы стереть его с экрана дисплея и продолжить расчет. Вы можете также нажать клавишу **[]**, чтобы стереть с экрана дисплея всю расчетную формулу.

3/ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Двойная система питания этого калькулятора предполагает использование как солнечной батареи, так и круглой батареи типа LR54. В отличие от калькуляторов, оснащенных только солнечной батареей, вы можете использовать этот калькулятор практически при любом освещении, при котором сможете различать показания дисплея.

■ Замена батареи

Не пытайтесь заменить батарею самостоятельно. Для их замены обратитесь к уполномоченному дилеру компании CASIO или в специализированный сервисный центр.

Если показания дисплея становятся тусклыми и трудно различимыми или если после нажатия клавиши **[]** экран дисплея остается пустым (особенно при слабом освещении), то, возможно, необходимо заменить батарею.

- Если вы оставите в отсеке питания полностью разряженную батарею, то она может протечь и повредить калькулятор.

■ Функция автоматического отключения питания

На этом калькуляторе нет выключателя питания. Вместо этого, питание автоматически выключается приблизительно через шесть минут после выполнения последней клавищной операции. Для повторного включения питания просто нажмите **[]**. Даже если функция автоматического отключения питания приводит к удалению значений, хранящихся в памяти калькулятора, содержимое регистра независимой памяти сохраняется.

4/ ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Нероняйте калькулятор и не подвергайте его сильным ударам.
- Ни в коем случае не перегибайте сильно корпус.
- Не пытайтесь разобрать калькулятор.
- Для очистки калькулятора пользуйтесь куском мягкой сухой ткани.
- Содержание настоящего руководства по эксплуатации может быть изменено без предупреждения.
- Компания «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этого продукта, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

5/ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания: двойная система питания: солнечная батарея и круглая батарея типа LR54.

Срок службы батарей: примерно 3 года при использовании батареи LR54 (из расчета работы каждый день в течение часа)

Диапазон рабочих температур: от 0°C до 40°C

Размеры: 11,9(В) x 118(Ш) x 70,5(Д) мм - в закрытом виде
5,95(В) x 118(Ш) x 141(Д) мм - в раскрытом виде

Вес: SL-210L: 75 г
SL-220L/240L: 77 г (включая батареи)

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ

■ Основные расчеты

53 + 123 - 63 =	"F"	53 123 63	GT	0.
963 x (23 - 56) =		23 56 963	GT	-31'779.

- Этот индикатор появляется на экране дисплея после нажатия клавиши и указывает на то, что значение хранится в регистре памяти общей суммы. При описание остальных примеров в этом руководстве этот индикатор опущен.

■ Округление

7894 ÷ 6 =	"F"	7894 6	1'315.6666666666
	"CUT(2)"	7894 6	1'315.66
	"5/4(2)"	7894 6	1'315.67

■ Расчеты с использованием константы

12 + 23 =	"F"	23 12	K	35.
- 45 + 23 =		45 23	K	-22.
78 + 23 =		78	K	101.
7 - 5.6 =		5.6 7	K	1.4
2 - 5.6 =		2	K	-3.6
2.3 x 12 =		12 2.3	K	27.6
4.5 x 12 =		4.5	K	54.
45 ÷ 9.6 =		9.6 45	K	4.6875
78 ÷ 9.6 =		78	K	8.125

■ Извлечение квадратного корня

$\sqrt{3} \times 5 =$	"F"	3 5	8.660254037844
-----------------------	-----	------	----------------

■ Расчеты с использованием процентов

• Проценты	"F"	1500 10	150.
• Надбавка	"F"	1000 15 +	1'150.
• Скидка	"F"	500 20 -	400.
• Процентное отношение	"F"	75 250	30.
• Процентное изменение	"F"	100 80	25.
• Расчет на основе надбавки (накидки)	"F"	480 25 -	640. 160. (Прибыль)

■ Регистр независимой памяти

80 x 9 = 720	"F"	80 9	M	720.
-) 50 x 6 = 300		50 6	M	300.
20 x 3 = 60		20 3	M	60.
		480	M	480.

■ Регистр памяти общей суммы

Выписка счета

Артикул	Количество	Цена за штуку	Скидка	Сумма
A	250	56 \$	5%	\$ 13 300,00
B	380	96 \$	8%	\$ 33 561,60
C	420	73 \$	7%	\$ 28 513,80
Итого	1 050			\$ 75 375,40
Налог с оборота 6%				\$ 4 522,52
Общая сумма				\$ 79 897,92

"5/4(2)"	AC 250 56 95	GT	13'300.00
	380 96 92	GT	33'561.60
	420 73 93	GT	28'513.80
		GT	1'050.00
		GT	75'375.40
	6	GT	4'522.52
		GT	79'897.92

Информация о товаре

Наименование: часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)

Торговая марка: CASIO

Фирма изготовитель: CASIO COMPUTER Co.,Ltd.
(КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)

Адрес изготовителя: 6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku,Tokyo 151-8543, Japan

Импортер: ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сущевская, д.27, стр. 1, Россия

Страна-изготовитель:

Гарантийный срок: 1 год

**Адрес уполномоченной
организации для принятия
претензий:** указан в гарантийном талоне

*Производство соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)
Сертификат соответствия № РОСС ИР. АЯ 46.Д00003*

CASIO®